

LED中光度赤色航空障害灯 OM-6C型

OBSTRUCTION LIGHTING SYSTEM



従来品との比較

左：OM-6C型 (従来品)

右：OM-6C型 (新型)



小型・軽量化

18kgから 4.7kgへ

長寿命化

光源寿命3万→4万時間へ
(約7年→約9年)

省エネ化

消費電力 30W→19Wへ
(CO₂排出量 約36%削減)

※当社従来品との比較

国内設計、国内製造により迅速な部品供給・個別のご提案を確立しております。
航空障害灯を制御・管理する「航空障害灯制御盤」も製造・販売しております。
ご使用環境に適した個別設計としますので、是非ご相談ください。

仕 様

電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	19W±25% (AC100V点灯時)
光源寿命	40,000時間
質 量	4.7kg
耐 風 圧	風速90m/sec
温 度	-30℃から+45℃


規 格	航空灯火用特殊機器仕様書
承認番号	照第287号
明滅回数	標準40回/分 (明滅比 2 : 1)
材 質	アルミニウム合金、ガラス、ステンレス合金他
防水規格	JIS C 0920 IPX5



LED中光度赤色航空障害灯 OM-6C型

OBSTRUCTION LIGHTING SYSTEM

OM-6C型外形図

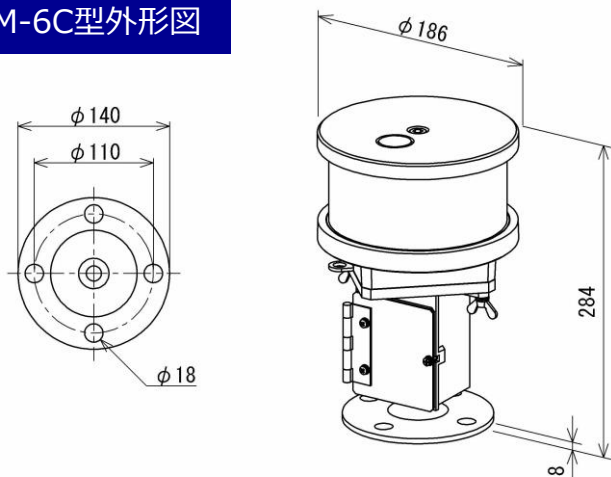

白熱電球式との比較

左:OM-6 型(電球式) 右:OM-6C型(LED)

低消費電力

高輝度赤色LEDおよび専用レンズの採用により、
白熱電球式OM-6型の1000Wから19Wへ消費電力を大幅に低減しました。
低消費電力のため、よりコンパクトな太陽電池システムで運用可能です。

耐久性

透明強化ガラスを採用したことにより、アクリル樹脂に比べ耐候性・耐化学薬品性を向上させております。

保守性

光源寿命は約9年(※1)です。規定の点灯時間を経過した後、発光部のみを交換可能ですので、非常に経済的です。発光部には落下防止ワイヤーが内蔵されています。工具なしで交換可能です。

※1：1日、12時間点灯した場合

互換性

取付ピッチは OM-6型： $\phi 340$ → OM-6C型： $\phi 110$ です。

OM-6型・OM-6C型(従来品)からの更新には、別途取付アダプタが必要となります。

施工性向上の為、OM-6C、OM-7LC、OM-3Cの取付ベースは同一としております。



<LED式赤色航空障害灯 3機種>

左：OM-3C型
中央：OM-7LC型
右：OM-6C型

航空障害灯の設置方法、システム詳細につきましては、弊社までご相談ください。

日本光機工業株式会社

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-7-18 航空障害灯担当 TEL 045(350)7231 FAX 045(783)5047

記載内容は 2021 年 7 月 5 日現在のものです。



日本光機工業株式会社

NIPPON KOKI KOGYO CO.,LTD.

ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得