

地上型境界灯/境界誘導灯 HE-3A型



境界灯

離陸または着陸しようとするヘリコプターに離着陸の可能な区域を示す航空白または黄の灯火で、着陸区域の境界線上に15メートル以下の間隔で8個以上設置します。

境界誘導灯

離陸または着陸しようとするヘリコプターに離着陸に適する方向を示すための航空緑の灯火で境界から6m以内の進入経路・離陸経路方向に、3灯以上を3m以下のほぼ等間隔で、境界灯に並列して設置します。


(離着陸帯と進入・離陸経路の位置関係により、設置条件が異なります。)

仕様

| | | |
|----------|----------------------|------|
| 品名 | 地上型境界灯 (HE-3A型) | |
| 定格 | AC100V 40W | |
| 光色 | 航空白または航空黄 | |
| 光度 (白/黄) | 60 c d以上/25 c d以上 | |
| 筐体材質/塗装 | ステンレス、ガラス/メラミン樹脂焼付塗装 | 航空黄赤 |
| 質量 | 4.5kg | |
| 品名 | 地上型境界誘導灯 (HE-3A型) | |
| 定格 | AC100V 100W | |
| 光色 | 航空緑 | |
| 光度 | 30 c d以上 | |
| 筐体材質/塗装 | ステンレス、ガラス/メラミン樹脂焼付塗装 | 航空黄赤 |
| 質量 | 4.5kg | |



地上型境界灯/境界誘導灯 HE-3A型

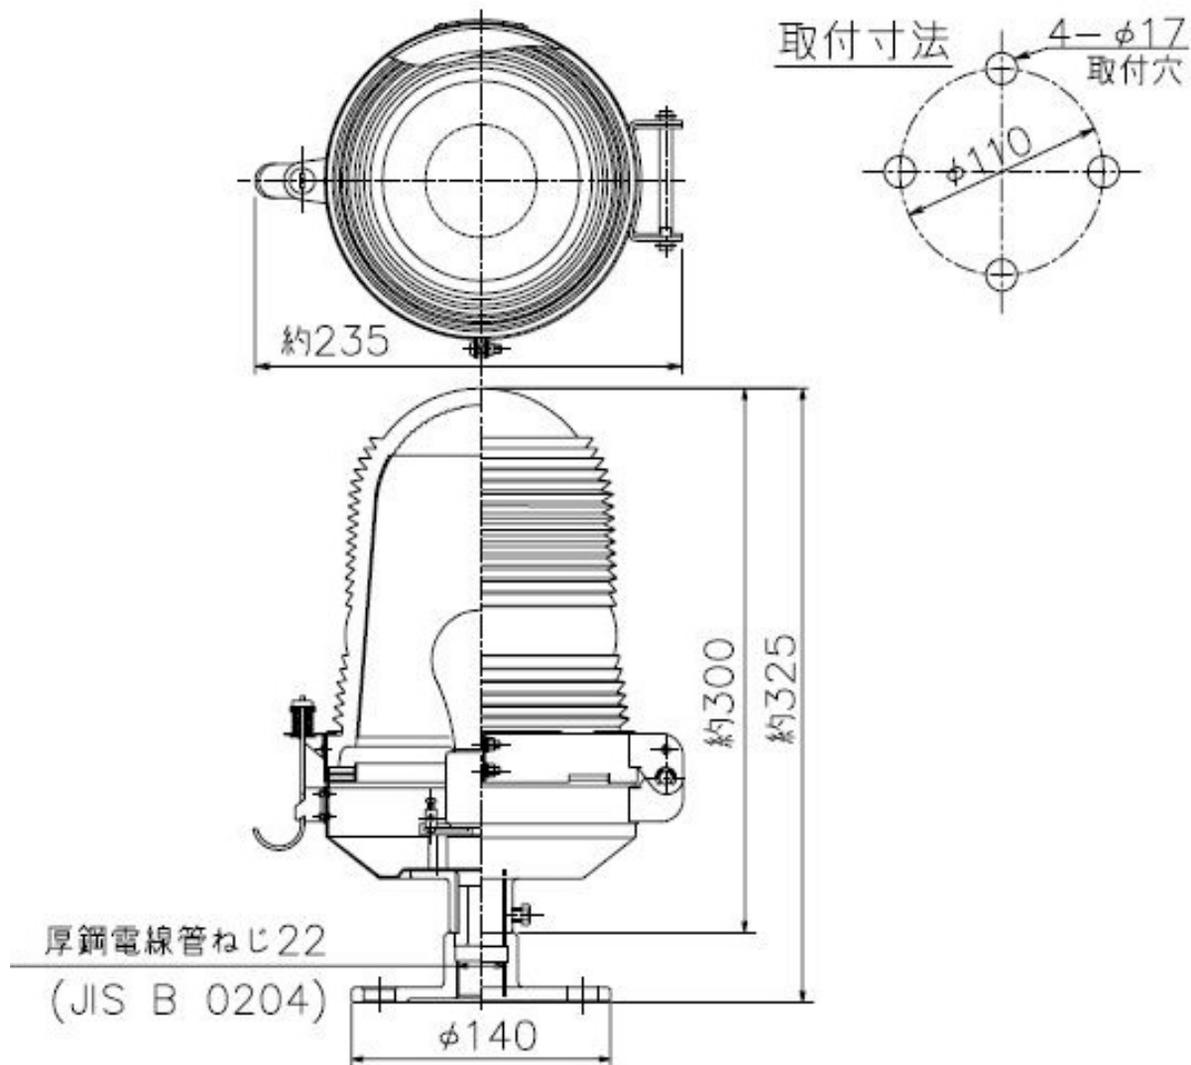

日本光機工業株式会社

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-7-18 航空障害灯担当 TEL 045(350)7231 FAX 045(783)5047

記載内容は2022年3月1日現在のものです。



日本光機工業株式会社
NIPPON KOKI KOGYO CO.,LTD.

ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得